



RAY SPOT

UYGULAMA ALANLARI

Konut • Mağaza • Market • Cafe • Restoran • Ofis
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.



DORA-60

RAY SPOT ARMATÜR




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


- Gövde** : Alüminyum Gövde/RAL9005
Optik Kapak : Alüminyum Reflektör
Sürücü : Osram-Tridonic-Philips
Led Çip : Samsung, Osram, COB
Besleme Voltajı : 220-240V/AC 50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı : -10°C~+40°C
CRI : CRI >90
Koruma Sınıfı : IP20
Opsiyonlar : Gövde Renk Seçenekleri : RAL9016
Uygulama Seçenekleri :
Elektronik Balast ile Soket veya Rozanslı
Renk Sıcaklığı : 2700K/3000K/4000K/6500K
DALI



FOTOMETRİK EĞRİ

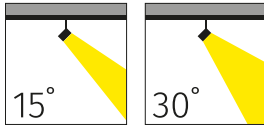

TEKNİK ÇİZİM

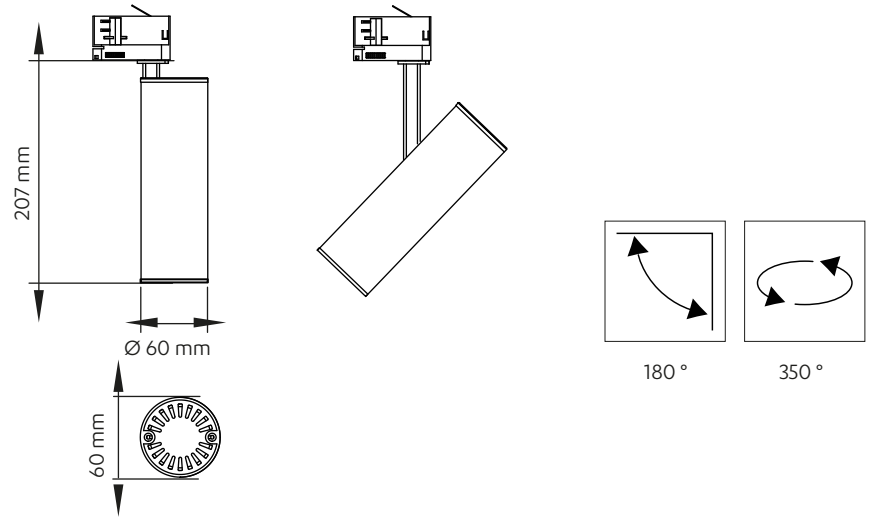

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LRS10.008	8W	704	2700/3000/4000/6500	88lm/W	207x60x60mm	36	400x500x460mm	20.52 kg
LRS10.010	10W	880	2700/3000/4000/6500	88lm/W	207x60x60mm	36	400x500x460mm	20.52 kg
LRS10.005-GU10	5W	460	2700/3000/4000/6500	92 lm/W	207x60x60mm	36	400x500x460mm	20.52 kg
LRS10.008-GU10	8W	672	2700/3000/4000/6500	84 lm/W	207x60x60mm	36	400x500x460mm	20.52 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.

*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.