

# DEKORATİF

## UYGULAMA ALANLARI

Mağaza • Cafe • Restoran • Ofis • Eğitim Salonları • Hastane  
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.




# SPIN 20

DEKORATİF ARMATÜR




## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


<b>Gövde</b>	: Elektrostatik Toz Boyalı DKP Sac Gövde/RAL9005
<b>Optik</b>	: Difüzör (PMMA/PC)
<b>Sürücü</b>	: Tridonic, Osram
<b>Led Çip</b>	: Samsung, Osram, Seoul
<b>Besleme Voltajı</b>	: 220-240V/AC 50-60Hz
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	: -10°C~+40°C
<b>CRI</b>	: CRI > 80
<b>Koruma Sınıfı</b>	: IP40
<b>Opsiyonlar</b>	: Gövde Renk Seçenekleri : RAL9016/RAL7001 Uygulama Seçenekleri : Sarkıt/Sıva Üstü Renk Sıcaklığı : 2700K/3000K/4000K DALI/NON-DIMMABLE/BLUETOOTH



### TEKNİK ÇİZİM



### UGULAMA ALANLARI

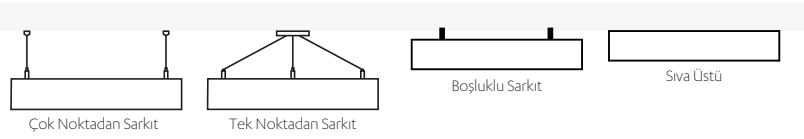

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LLN90.023	23W	2.875	2700/3000/4000	125lm/W	300x300x75mm	1	365x80x365mm	3 kg
LLN90.036	36W	4.500	2700/3000/4000	125lm/W	400x400x75mm	1	465x80x465mm	4 kg
LLN90.060	60W	7.500	2700/3000/4000	125lm/W	600x600x75mm	1	665x80x665mm	6 kg
LLN90.080	80W	10.000	2700/3000/4000	125lm/W	800x800x75mm	1	810x100x810mm	8 kg

\*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.

\*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.